燃焼装置のPioneer

CLIE

ガス焚き

溶岩焼グリル

溶岩には最初から水分は含まれていません。

ですから、食材が水っぽくならず、

カラッと焼き上げることが出来るのです。

ＣＳ型溶岩焼・手動着火

一酸化炭素
手間がかかる
煙と臭い
コスト高
木　炭
遠赤外線
高温で焼き上げ
パリッと

美味しくない
ガ　ス
着火簡単
水っぽい
低コスト
煙少なく臭わない

美味
木炭
溶岩
高い
ランニングコスト
ガス
低い
味
不味
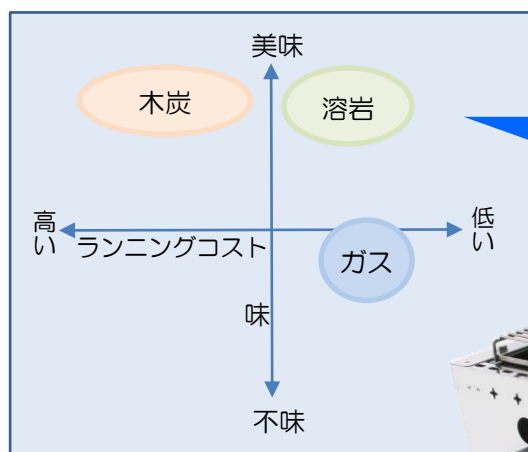
いいとこどり！

※使用頻度によりますが、溶岩がもろく崩れるくらいになりますと、遠赤外線の放射率が　低くなる為、溶岩の追加、取替えをしていただきます。

＋
繰返し使える溶岩
お手入れ簡単
弱火で火力維持
CO発生率0.03%
初期投資が高い
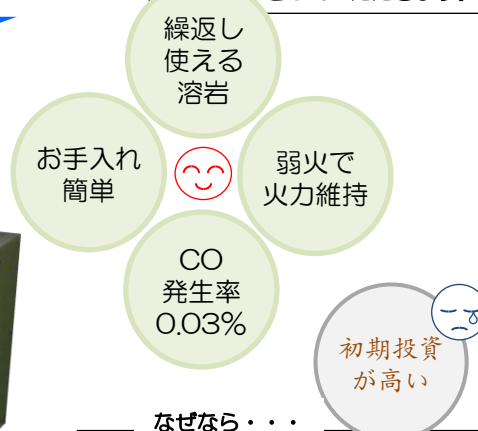
なぜなら・・・
溶岩の強い輻射熱は、食材だけでなく、器機本体にも大きく作用します。その為、通常のグリルではない耐久設計になっています。

◆47200円／月　のコストカット！

溶岩焼グリルCS402を例に
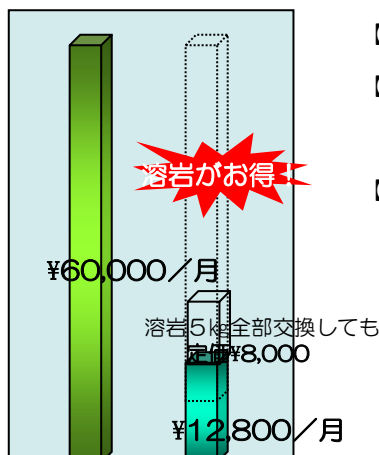
■炭の計算条件

【1】CS402に入る炭の量：1.5kg

【2】切炭価格

仮定1kg当たり400円とする

【3】１日5時間　月20日稼動として

400×1.5×５×20=60,000円

※炭の価格及び火持ち時間は
切炭の参考であり、
種類により異なります。

■CS402型の計算条件

【1】CS402の発熱量　7,200kcal/ｈ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの発熱量
12,000kcal/kg

【2】ガス料金
仮定１kg当たり320円とする

【3】１時間当たりの実使用量
4800÷12000=0.4kg/h
0.4×320=128円/ｈ

【4】１日５時間　月２０日稼動として
128×５×20=12,800円

※ガス料金単価は参考であり、
契約により異なります。

溶岩焼グリルCS型・瓦斯焚き・自動着火

ＣＳ402型

*外形寸法：440×610×340
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：8.38Kw
*製品重量：34.0kg
*焼面寸法：340×380
*溶岩量：5.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

CS403G型(遮熱板付)

*外形寸法：580×
610×640
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：12.6kg
*製品重量：48.0ｋｇ
*焼面寸法：480×380
*溶岩量：7.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚・角棒2本

ＣＳ403型

*外形寸法：580×610×340
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：12.6Kw
*製品重量：46.0ｋｇ
*焼面寸法：480×380
*溶岩量：7.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

ＣＳ404型

*外形寸法：720×610×340
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：16.8kg
*製品重量：58.0ｋｇ
*焼面寸法：620×380
*溶岩量：11ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

ＣＳ405型

*外形寸法：930×610×340
*焼面寸法：330×380・470×380
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：21.0Kw
*製品重量：75.0ｋｇ
*溶岩量：13ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網各1枚

ＣＳ406型

*外形寸法：1070×610×340
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：25.2Kw
*製品重量：93.0kg
*焼面寸法：470×380・470×380
*溶岩量：15kg
*標準付属品ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網2枚

型式	外形寸法(縦×横×高さ)	重量(kg)	最大ガス消費量 Kw(Kcal)	ガス接続	焼面寸法(mm)	標準付属品
ＣＳ４０２	440×610×340	34.0	8.38（7,210）	Φ9.5	340×380	ブリッジ棒網1枚
ＣＳ４０３	580×610×340	46.0	12.6（10,840）	Φ9.5	480×380	ブリッジ棒網1枚
ＣＳ４０４	720×610×340	58.0	16.8（14,450）	Φ9.5	620×380	ブリッジ棒網1枚
ＣＳ４０５	930×610×340	75.0	21.0（18,060）	Φ9.5	330×380・470×380	ブリッジ棒網各1枚
ＣＳ４０６	1070×610×340	93.0	25.2（21,700）	Φ9.5	470×380・470×380	ブリッジ棒網2枚
G(遮熱板付)※	高さ一律640	＋2.0	—	—	—	上記付属品＋角棒2本

※遮熱板付き仕様は型式末尾にGを付けてご指定下さい。

溶岩焼グリルＣＬ型・瓦斯焚き・自動着火

ＣＬ412型

*外形寸法：440×600×340
*ｶﾞｽ接続：Φ9.5
*最大ｶﾞｽ消費量：8.38Kw
*製品重量：34.0kg
*焼面寸法：340×380
*溶岩量：5.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

ＣＬ413G型(遮熱板付)

*外形寸法：
580×600×
640
*ｶﾞｽ接続：15A
*最大ｶﾞｽ消費量：12.6Kw
*製品重量50.0ｋｇ
*焼面寸法：480×380
*溶岩量：7.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚
角棒2本

ＣＬ413型

*外形寸法：580×600×340
*ｶﾞｽ接続：15A
*最大ｶﾞｽ消費量：12.6Kw
*製品重量：46.0ｋｇ
*焼面寸法：480×380
*溶岩量：7.5ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

ＣＬ414型

*外形寸法：720×600×340
*ｶﾞｽ接続：15A
*最大ｶﾞｽ消費量：16.8kg
*製品重量：58.0ｋｇ
*焼面寸法：620×380
*溶岩量：11ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網1枚

ＣＬ415型

*外形寸法：930×600×340
*ｶﾞｽ接続：20A
*製品重量：75.0ｋｇ
*焼面寸法：330×380・470×380
*最大ｶﾞｽ消費量：21Kw
*溶岩量：13ｋｇ
*標準付属品：ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網各1枚

ＣＬ416型

*外形寸法：1070×600×340
*ｶﾞｽ接続：20A
*製品重量：93.0kg
*最大ｶﾞｽ消費量：25.2Kw
*焼面寸法：470×380・470×380
*溶岩量：15kg
*標準付属品ﾌﾞﾘｯｼﾞ棒網2枚

型式	外形寸法(縦×横×高さ)	重量(kg)	最大ガス消費量 Kw(Kcal)	ガス接続	焼面寸法(mm)	標準付属品
ＣＬ412	440×600×340	34.0	8.38(7,210)	Φ9.5	340×380	ブリッジ網1枚
ＣＬ413	580×600×340	46.0	12.6(10,840)	15A	480×380	ブリッジ網1枚
ＣＬ414	720×600×340	58.0	16.8(14,450)	15A	620×380	ブリッジ網1枚
ＣＬ415	930×600×340	75.0	21.0(18,060)	20A	330×380・470×380	ブリッジ網各1枚
ＣＬ416	1070×600×340	93.0	25.2(21,700)	20A	470×380・470×380	ブリッジ網各1枚
G(遮熱板付)※	高さ一律640	+2.0	—	—	—	上記付属品＋角棒2本

※遮熱板付き仕様は型式末尾にGを付けてご指定下さい。

溶岩焼グリルCC型・瓦斯焚き・自動着火

ＣＣG40型

*外形寸法：695×300×300
*ガス接続：Φ9.5
*最大ガス消費量：4.19Kw
*製品重量：23.5ｋｇ
*焼面寸法：360×180
*溶岩量：2.8ｋｇ
*標準付属品
焼網1枚
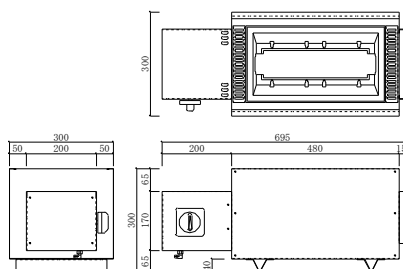
ＣＣG40W型

*外形寸法：1315×300×300
*ガス接続：Φ9.5×2
*最大ガス消費量：8.38Kw
*製品重量：39.0ｋｇ
*焼面寸法：360×180・360×180
*溶岩量：5.6ｋｇ　*標準付属品焼網２枚
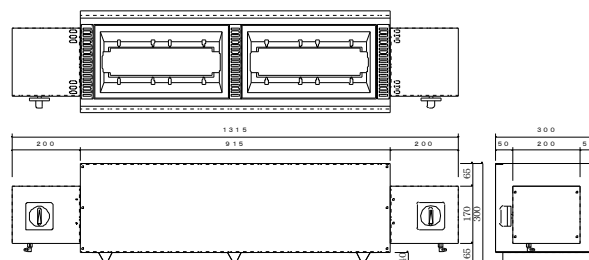
ＣＣＦ40型

*外形寸法：695×300×300
*ガス接続：Φ9.5
*最大ガス消費量：4.19Kw
*製品重量：23.0ｋｇ
*焼面寸法：360×140
*溶岩量：2.8ｋｇ
*標準付属品：ロストルバー2本
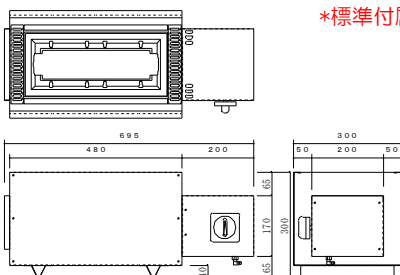
ＣＣＦ40W型

*外形寸法：1315×300×300
*ガス接続：Φ9.5×2
*最大ガス消費量：8.38Kw
*製品重量：38.5ｋｇ
*焼面寸法：360×140・360×140
*溶岩量：5.6ｋｇ　*標準付属品：ロストルバー４本
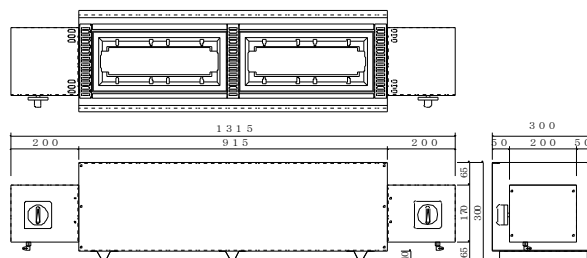
ＣＣGF40W型

*外形寸法：1315×
300×300
*ガス接続：Φ9.5×2
*最大ガス消費量：8.38Kw
*製品重量：39.0ｋｇ
*焼面寸法：360×140・
360×180
*溶岩量：5.6ｋｇ
*標準付属品:焼網1枚・
ロストルバー2本
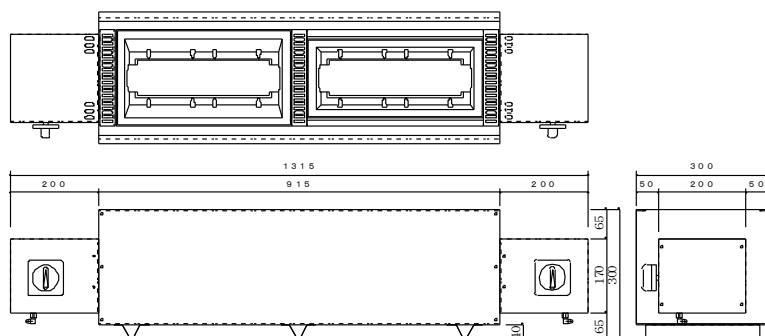
型式	外形寸法(縦×横×高さ)	重量(kg)	最大ガス消費量 Kw(Kcal)	ガス接続	焼面寸法(mm)	標準付属品
CCG40	695×300×300	23.5	4.19(3,600)	Φ9.5	360×180	焼網1枚
CCG40W	1315×300×300	39.0	8.38（7,210）	Φ9.5×2	360×180・360×180	焼網2枚
CCF40	695×300×300	23.0	4.19(3,600)	Φ9.5	360×140	角棒2本
CCF40W	1315×300×300	38.5	8.38(7,210)	Φ9.5×2	360×140・360×140	角棒4本
CCGF40W	1315×300×300	39.0	8.38（7210）	Φ9.5×2	360×140・60×180	角棒2本・焼網1枚

BBQ型溶岩焼・手動着火

BBQ
ビー ビー キュー

市販のBBQコンロにはない耐久性。
備え付けず利便性･汎用性を追求。
炭火に勝る溶岩焼コンロのBBQタイプ新登場！

◆テーブルで備え付けてご使用の場合

寸法通り開口し、そこへ落とし込んで、ガスホースをつなぐだけ！
現在ご使用のテーブルを開口し使用することが可能です。

※ テーブルは含まれておりません
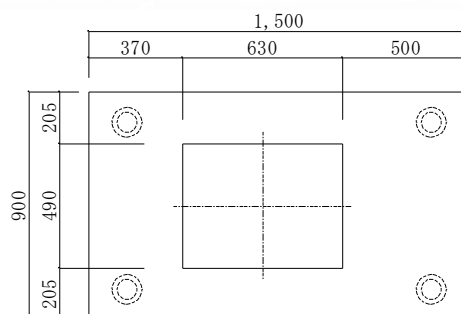
◆テーブル寸法：1500×900
焼面を中心にする場合のテーブル開口寸法です

◆ブロックやレンガでご使用の場合

ブロックやレンガを配置し、本体のツバの部分をかけて設置し
ガスホースをつなぐだけ。
台車等にブロックやレンガ、グリル、ガスボンベ、食材等を積み込んで、
お気に入りの場所まで移動して、グリルを設置したらすぐにBBQが楽しめます。

型式	外形寸法(縦×横×高さ)	重量(kg)	最大ガス消費量 Kw(Kcal)	ガス接続	焼面寸法(mm)	標準付属品
BBQ	440×610×340	33.5	8.38(7,200)	Φ9.5	290×350	焼網1枚

溶岩焼グリル消耗部材

◆付属品及び消耗品

溶岩5kg(1箱)

すのこ

バーナー

ブリッジ網

溶岩こんろ

串置ガイド（CC用）

角棒（19mm角）

遮熱板（角棒２本付）

◆オプション

ステーキロストル

ステンレス金網

◆ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
◆ご購入時には溶岩・すのこ・ブリッジ網・バーナーは付属品となっておりますが、　溶岩・すのこ等は消耗品です。破損・劣化した場合には新しい物と交換して下さい。
◆使用中及び使用後は、器具及び溶岩が高温になっていますのでご注意下さい。火傷の原因となります。
◆地震・火災・ガス漏れ等、緊急の場合は、あわてずに使用を中止して下さい。

関連商品(残り炭処理用品)

消（けし）壺（つぼ）　薪釜使用のPizzeriaにも最適!

炭や薪をお使いならこちら！耐久性に優れた大容量の消壷。
残り炭•薪は消壷に入れ蓋をしておけば翌日の火起こしがスムーズに。
薪窯でピザを焼いた後の火の始末にも最適！
灰と炭(薪)は分離し後片付けが簡単です。

外形寸法：505×405×725H
材質：ガルバ鋼板,SPCC(1.0,1.6mm)
製品重量：31.6kg
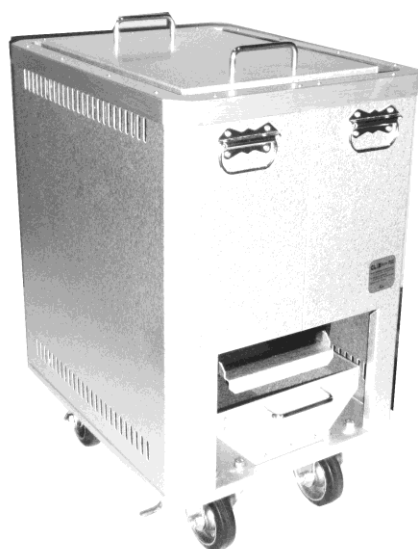
使用方法

1.小蓋を開け、残り炭を消炭受籠に入れ蓋をする。
2.残り炭と灰に分かれる。
3.灰受トレイを引き出し灰を捨てる。

※炭火を起こした後で、一度消しておきたい時に、燃え尽きるのを待つのは時間がかかりますし、炭・薪のロスになります。この消壷の中へ炭火のままの状態で入れて、蓋をしておけば、残り炭として保管しておくことができます。
※壺の中で灰と炭は分離されますので後片付けが楽になります。
※残り炭(薪)は翌日使用することが可能です。
※キャスターが付いておりますので移動可能です。
※店舗等の業務用向きです。大容量の炭消し壺をお探しの方に。

関連商品(洗浄機)

クリーンスター洗浄機 CTH−71

溶剤の洗浄能力を最大限に発揮する温度に保ち、頑固な焦げ付き汚れや油汚れを分解

◆電気ヒーターを使用しているため音が静か。
◆溶剤の入れ替えはレバーひとつで楽々。(年1回の総入替を推奨)
◆溶剤は何回も繰り返し使える優れもの。(溶剤が減ったら追加)
◆使用済み溶剤は床、・排水口などの掃除に再利用可能。
◆溶剤の「クリスタA」(別売)を入れてご使用下さい。

使用方法

1.ゴミ仕切板・網仕切板をセットする
2.本体下部のバルブを閉める
3.水60Lを入れ、クリスタA1本(5L)を入れる
4.50～60℃にセットする
5.溶剤が温まったら、汚れた器具を入れる
6.洗浄後、必ず水洗いをして使用する

クリスタA(別売):1箱 5L×3ケ入り

外形寸法：700×550×800H
実 内 寸：600×450×320H
電 源：電気ヒ-タ-100V・1kW
液 量：60㍑
製品重量：55㎏
使用溶剤：アルカリ溶剤

お読み下さい！

■金網・ロストル・ガス台の五徳などアルミ製品以外なら使用できます。
但し、真鍮・銅等は変色しますので使用しないで下さい
■最初溶剤が温まるまでに時間が掛かりますので、お湯を入れると
時間の短縮となります
■洗浄剤クリスタＡ(別売)：1箱15L入り(5L入り×3本)
アルカリ洗浄剤主成分：水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・カルボン酸塩

CLIE 株式会社クリエ
本社:静岡県浜松市北区都田町7852-17
Tel:053-428-0551 Fax:053-428-0552
工場:富山県小矢部市島114
Tel:0766-67-4898 Fax:0766-67-4988
http://www.c-clie.co.jp

施工・代理店

*このカタログに掲載の仕様は品質向上の為、予告なく変更することがあります。 2015.07